

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® Pad, kleine Distanzpolster, sind in verschiedensten Maßen erhältlich. Es ist das ideale Polster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden vorgestanzt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.

- » Erhältlich mit leicht oder permanent haftendem Kleber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- » PE-LD Schaum
- » Lieferbar als Stangenware mit Abbruchperforation
- » Wasseraufnahme < 1-vol. % nach 40 Tagen
- » Wiederverwertbar

ANWENDUNGSBEREICHE:



- » Polstern
- » Abstandhalter
- » Fixieren



**VERPACKUNGSPOLSTER
MIT GROSSER
WIRKUNG**

NOMAPACK® PAD

Das Polster mit leicht (HMR) oder permanent (HMP) haftendem Kleber. NOMAPACK® PAD ist extrem druckbeständig

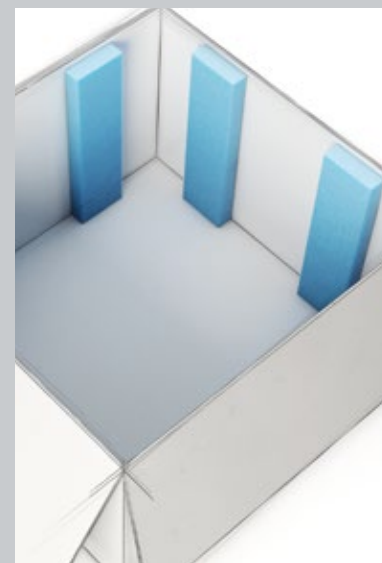

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

1.150 ±20 mm

LIEFERFORM

Stückware im Karton

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	VPE* m	Art. Nr.	
Leicht haftender Kleber (weißes Release)							
∞ 50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213	
∞ 50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215	
∞ 50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232	
∞ 65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219	
∞ 100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220	
∞ 100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417	
Permanent haftender Kleber (transparentes Release)							
∞ 50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214	
∞ 50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216	
∞ 50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235	
∞ 65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223	
∞ 100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224	
∞ 100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418	
m³/ = 0,68		1190 * 790 * 700 mm			3 auf Palette		




Lagerung selbstklebender Profile: Vor UV-Strahlung geschützt • Lagerungs-T°: 10 - 40 °C • Trocken und staubfrei • 1 Jahr ab Produktionsdatum
Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der NMC-Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.



NOMAPACK® PAD HALFMOON

Das Schutzpolster mit leicht (D) oder permanent (P) haftendem Kleber.



FARBE
Standard Blau

LÄNGE
1.000 ±20 mm


LIEFERFORM
Stückware im Karton

Typ	A mm	B mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Leicht haftender Kleber (weißes Release)					
40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
∞ 50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
∞ 60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Permanent haftender Kleber (gelbes Release)					
40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
∞ 50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
∞ 60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m ³ / = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 auf Palette	



NOMAPACK® PAD 25 mm

Das Schutzpolster mit leicht (D) oder permanent (P) haftendem Kleber.



FARBE
Standard Blau

LÄNGE
1.000 ±20 mm

LIEFERFORM
Stückware im Karton

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
Leicht haftender Kleber (weißes Release)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Permanent haftender Kleber (gelbes Release)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m ³ / = 0,25		1020 * 590 * 390 mm			8 auf Palette		



Lagerung selbstklebender Profile: Vor UV-Strahlung geschützt • Lagerungs-T°: 10 - 40 °C • Trocken und staubfrei • 1 Jahr ab Produktionsdatum
Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu



www.nmc-nomafoam.com